



Spannrahmen innen Falz

Ausführung: **FF3**

Flächenversetzte Fenster mit stark gerundetem oder sehr schrägem Falz

Artikelnummer: **17**

Bestellmaße:

Breite = lichte Breite + 40 mm

Höhe = lichte Höhe + 36 mm

Blendrahmenstärken Maß „A“ und „B“ für Winkel,
ggf. inkl. Dichtung messen
im Bereich bis 38 mm auf 1 mm runden,
im Bereich über 38 mm auf 2 mm runden

Hinweise:

Befestigung: oben Langwinkel (l),
unten Kurzwinkel (k)

(1) Hub für Demontage: 8 mm

(2) Einbautiefe ohne Griffe: 9 mm

(3) Einbautiefe mit Griffen: 13 mm




(4) Einbautiefe nach außen: 5 mm

(5) lichte Höhe und Breite in Profiltiefe 8 mm messen

Standard Bürstenhöhe: 4 mm

ab Blendrahmenstärke 10 mm möglich

Verwendete Profile:

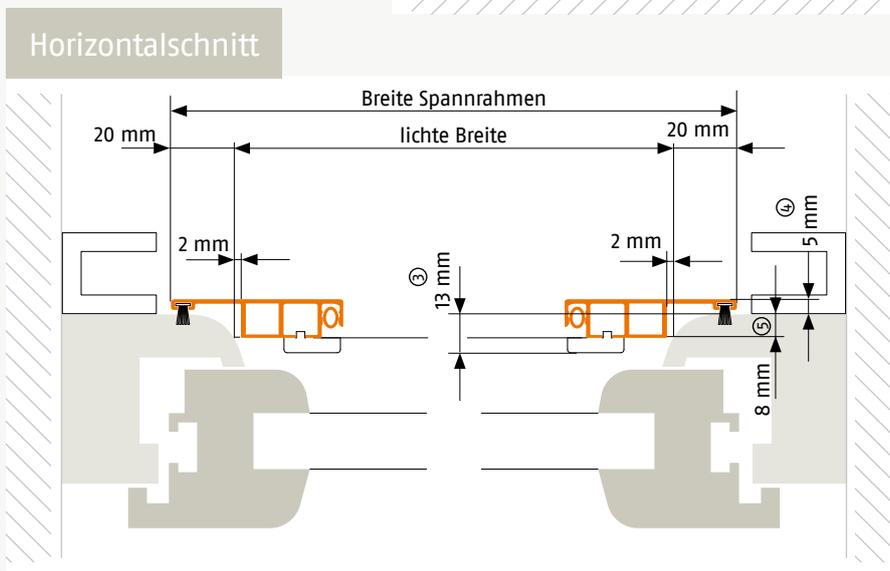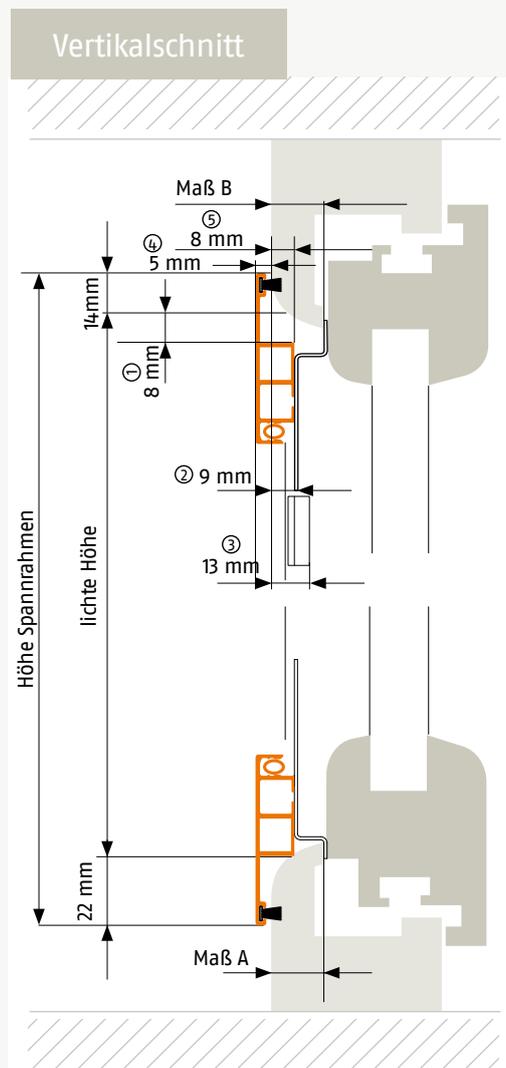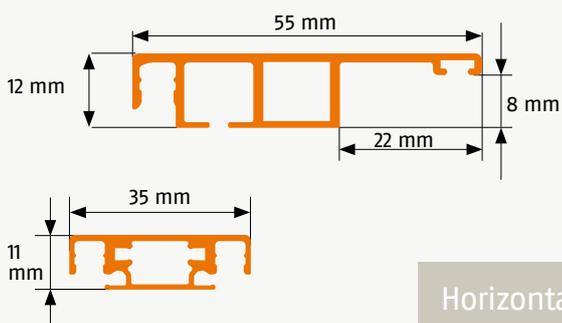

0804.2024